



IRIS Duffel Collection 2

IRIS CO., LTD. 

Duffel Collection 2

WOOD 素材トグル    

KDF-102  
60/50/45/40



40mm/01



45mm/01








50mm/01



60mm/01

LSN-23 麻紐

混率 レーヨン 40%、麻 60%

コードの取扱い     

※ドライクリーニングの際、パークロエチレンは使用不可。

※詳細は当社営業員にお尋ね下さい。



50mm/45



48



09

KDF-103
60/50  



60mm



50mm

KDF-3000  
70/60/50/40/30



70mm/01



60mm





50mm



40mm



30mm

KDF-120
50/30  



50mm/01



30mm/01



50mm/45



09

※各素材の取り扱いについては巻末の「ボタンの取り扱い上のご注意」をご覧ください。

Duffel Collection 2

WOOD 素材トグル

KDF-3100
60/50



60mm/01

50mm/01

45

48

09

KDF-190S
60/50



60mm/01

50mm/01

09

KDF-140S
60/50



60mm/40

50mm/40

KDF-140
60/50



60mm/49

50mm/49

60mm/40

46

06

KDF-170
60/50



60mm/G01

50mm/G01


60mm/A45

A48

A09

※各素材の取り扱いについては巻末の「ボタンの取り扱い上のご注意」をご覧ください。

Duffel Collection 2

WOOD 素材トグル 


KDF-1001K 70/60/50 




KDF-160 30/20 



KDF-130 60/50 

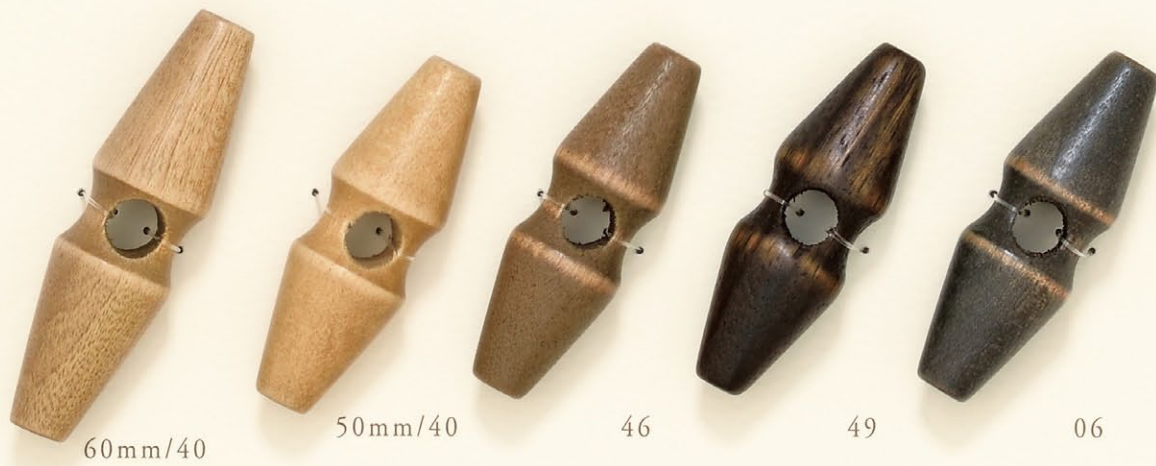

KDF-180 60 

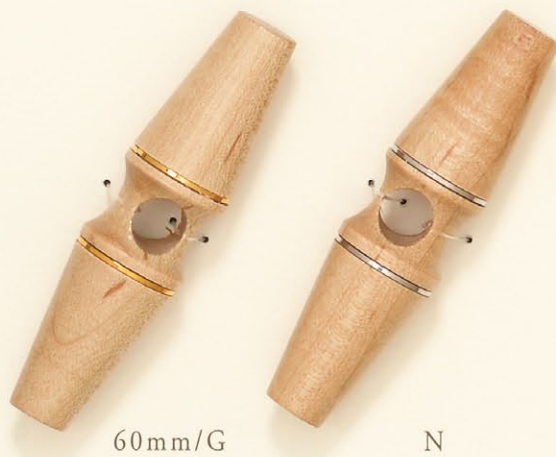

KDF-180S 60/50 




※各素材の取り扱いについては巻末の「ボタンの取り扱い上のご注意」をご覧ください。

Duffel Collection 2

革 ☒☒☒ / メタルトグル ☒☒☒☒☒☒☒☒☒

AB-6525N (40/30/25/20) ◀NC▶ (MB)

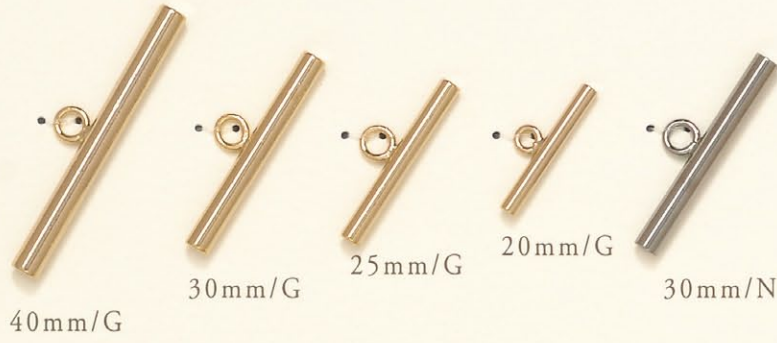

MC-3403 60/45/30 (MCD)



AZP-6310 50/45 (ABS)



KR-851 55/40 (ABS)



KWDF 50 ☒ (LE)



※各素材の取り扱いについては巻末の「ボタンの取り扱い上のご注意」をご覧ください。

Duffel Collection 2

ポリエステル 40 40 40 / ナイロントグル 40 40 40

CDF-2 30 ☒ (UP)




PDF-1 60/45 ☒ (UP)


※天然素材を表現をする為に、色・形状にバラツキを持たせております。




CDF-1 55/40 ☒ (UP)

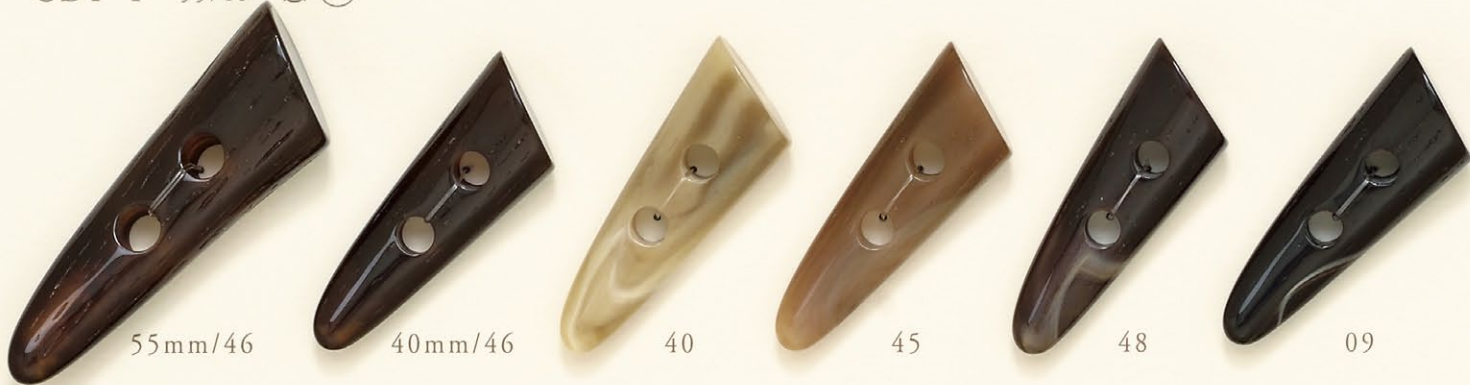

KV-48029 50/40 ☒ (UP) ※Col.1のみ (C)

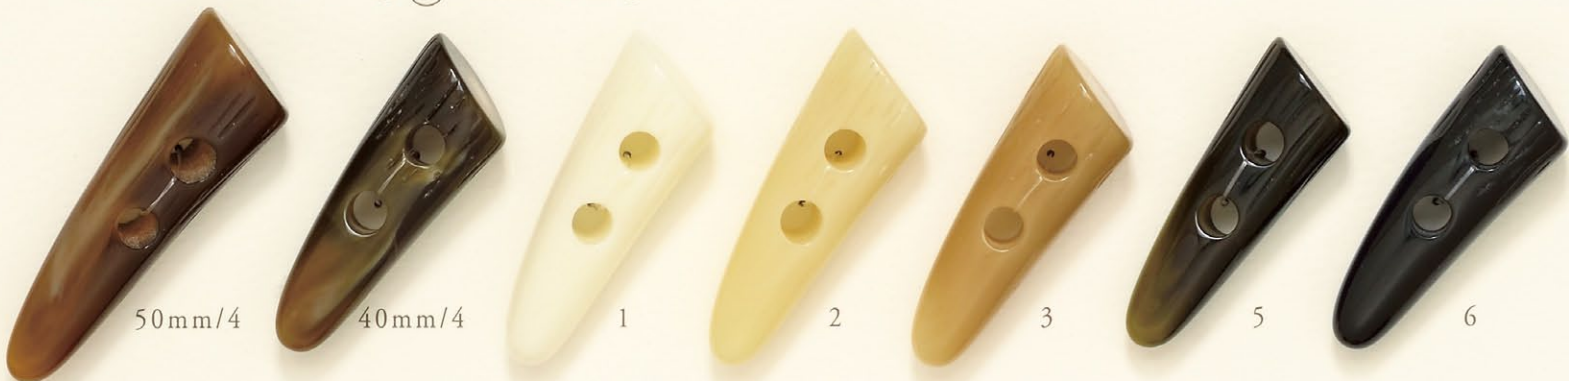

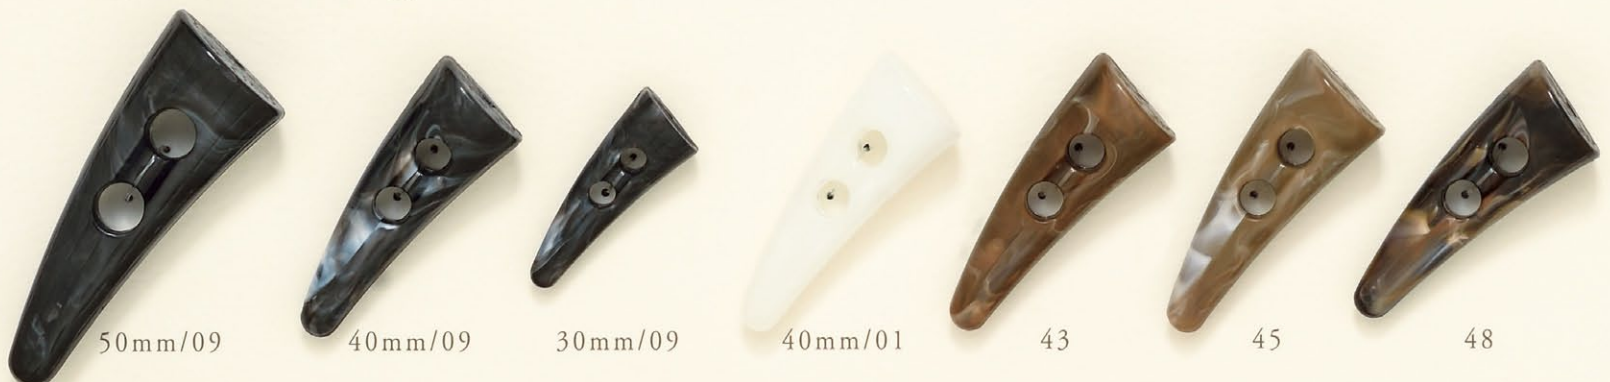


KP-9298 50/40/30 ☒ (PA) ※Col.01のみ (C)



※各素材の取り扱いについては巻末の「ボタンの取り扱い上のご注意」をご覧ください。


Duffel Collection 2


本水牛トグル     (HBDF-9を除く)

HBDF-9 55/40/30/25    



HBDF-8
30/25  

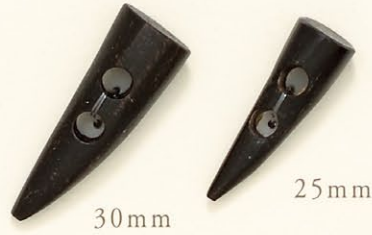


HBDF-11 55  





HBDF-6 55  





HBDF-3 50  



HBDF-2 50  





HBDF-5 55/40/30  



HBDF-10 55  



AXP-5449 60/45  



AXP-5450 50/45  



HBDF-7 50  



※各素材の取り扱いについては巻末の「ボタンの取り扱い上のご注意」をご覧ください。

INDEX

型番	page	型番	page	型番	page
AB - 6525N	4	HBDF - 9	6	KDF - 180S	3
AXP - 5449	6	HBDF - 10	6	KDF - 190S	2
AXP - 5450	6	HBDF - 11	6	KDF - 1001K	3
AZP - 6310	4	KDF - 102	1	KDF - 3000	1
CDF - 1	5	KDF - 103	1	KDF - 3100	2
CDF - 2	5	KDF - 120	1	KP - 9298	5
HBDF - 2	6	KDF - 130	3	KR - 851	4
HBDF - 3	6	KDF - 140	2	KV - 48029	5
HBDF - 5	6	KDF - 140S	2	KWDF	4
HBDF - 6	6	KDF - 160	3	LSN - 23	1
HBDF - 7	6	KDF - 170	2	MC - 3403	4
HBDF - 8	6	KDF - 180	3	PDF - 1	5

記号詳細・取扱い上のご注意

素材表示については下記の略号で掲載商品下の○印の中に記載してあります。

- | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| ▶ ABS — ABS | ▶ MB — 真鍮 | ▶ UP — ポリエステル |
| ▶ HO — 骨、角全般 | ▶ MC — ダイカスト | ▶ WO — 木 |
| ▶ LE — 皮全般 | ▶ PA — ナイロン | |

カラー表示については下記の略号、数字で掲載商品下に記載してあります。

《メッキ色》

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| ▶ ACS — アンティックコスモブラックシルバー | ▶ N — ニッケル |
| ▶ AG — アンティックゴールド | ▶ NBR — ニッケルプラス |
| ▶ ASI — アンティックシルバー (銀古美) | ▶ NCU — ニッケルカパー |
| ▶ BD — ブラックダール | ▶ NSU — ニッケル スミ入れ |
| ▶ BN — ブラックニッケル | ▶ PG — パールゴールド |
| ▶ CK — コスモブラック | ▶ PN — パールニッケル |
| ▶ DS — ダークシルバー | ▶ UG — 薄ゴールド |
| ▶ G — ゴールド | ▶ VG — ヴィンテージゴールド |
| ▶ GSU — ゴールド スミ入れ | |

《カラー番号》

- | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| ▶ 00~09 — 白黒系 | ▶ 50~59 — 紺系 | ▶ T — 表面がツヤ状 |
| ▶ 10~19 — 赤系 | ▶ 60~69 — 緑系 | ▶ K — 表面がケシ状 |
| ▶ 20~29 — エンジ系 | ▶ 70~79 — 青緑系 | ▶ H — 表面が半ツヤ状 |
| ▶ 30~39 — 黄系 | ▶ 80~89 — 紫系 | |
| ▶ 40~49 — 茶系 | | |

掲載商品下、素材の取扱い上の注意記号については下記の通りですのでご注意ください。

- ▶ 染色不可 — 商品不良の原因となりますので、染色しないでください。
- ▶ C N 染料染色 — 染色の際はCN染料をお使いください。
- ▶ P 染料染色 — 染色の際はP染料をお使いください。
- ▶ ノックボタン — 検針機対応の特殊メッキ加工商品です。鉄製ミシン針折れ片4ミリ以上が検出できるAタイプと、鉄製標準マチ針が検出できるBタイプ (サイズに○印で表記) があります。
- ▶ 洗濯機使用可 — 液温は40℃を限度とし、洗濯機による洗濯が可能です。
- ▶ 手洗い(弱)洗濯 — 液温は30℃を限度とし、弱い手洗いをおすすめします。
- ▶ 水洗い不可 — 水洗いはご遠慮ください。
- ▶ 塩素漂白剤の使用不可 — 漂白の際、塩素系漂白剤の使用は避けてください。
- ▶ アイロン掛け可(低温) — アイロン掛けは低温(80℃~120℃)であて布をご使用ください。
- ▶ アイロン掛け可(中温) — アイロン掛けは低温(140℃~160℃)であて布をご使用ください。
- ▶ アイロン掛け不可 — アイロン掛けはご遠慮ください。
- ▶ ドライクリーニング可 — ドライクリーニングが可能です。パークロロエチレン又は石油系の溶剤を使用したドライクリーニングに適応します。
- ▶ 石油系ドライクリーニング可 — 石油系の溶剤を使用したドライクリーニングに適応します。
- ▶ ドライクリーニング不可 — ドライクリーニングはご遠慮ください。

素材の特性と取り扱い上のご注意

※ご使用になる前に必ずお読みください。

●IRISは、品質管理を徹底強化して事故の発生の無いよう万全を期しておりますが、特に下記の点にご注意下さい。

●IRIS Duffel Collection 2に掲載された商品は服飾付属品として作られたもので、高温、高圧、長時間皮膚に触れるようなご使用はお避け下さい。

ポリエステル樹脂 [熱硬化性樹脂] 【UP】



■ポリエステルには原色と後染めがあり、パール的光沢、貝、ナット、水牛等自然調の様々な模様が作れ、耐薬品性や耐熱性に優れた特徴があります。

▶染色後は必ず色止め(還元洗浄)を行って下さい。未処理品はドライクリーニングやプレスで色落ちして他の衣類を汚す恐れがあります。

ポリアミド樹脂/ナイロン樹脂 [熱可塑性樹脂] 【PA】



■ナイロンは染色性が良い等の優れた特徴を持っていて、弾力性がありメッキパーツに嵌め込んだ商品もあります。

▶染色後は必ず後処理して下さい。未処理ですと洗濯やドライクリーニング、プレス等で色落ちして他の衣類を汚す恐れがあります。

▶プレスやアイロンが直接当たると溶けたり変形する恐れがありますので、必ず「当て布 低温」にして下さい。

ABS樹脂 [熱可塑性樹脂] 【ABS】



■ABSメッキはABS樹脂にメッキした商品で重さの軽いメッキ商品として幅広くご使用して頂いております。

▶ニッケルメッキボタンは長時間皮膚に直に触れるとかぶれる恐れがあります。

▶検針機を使用される場合は検針機対応商品 (NOCK) を指定して下さい。

▶海外縫製の商品や毛織製品 (特に生成りのもの) に使用されると錆びる恐れがありますのでクリアー塗装の指定を行って下さい。(別途料金が必要)

▶ご家庭で漂白剤 (特に塩素系漂白剤) が入った水に漬けるとメッキが錆びます。

▶メッキ変色防止などでクリアー塗装しているものは、ドライクリーニングの際石油系指定でお願い致します。

金属素材/真鍮【MB】 キャスト【MC】 ダイカスト【MCD】 ハイメタル【MCH】 シリキャスト【MCS】



■金属ボタンの素材は真鍮、丹銅、アルミ、ラバーキャスト、亜鉛ダイカスト等がありますが、主としてメッキが施されています。

▶ニッケルメッキボタンは長時間皮膚に直に触れるとかぶれる恐れがあります。

▶検針機を使用される場合は検針機対応商品 (NOCK) を指定して下さい。

▶海外縫製の商品や毛織製品 (特に生成りのもの) に使用されると錆びる恐れがありますのでクリアー塗装の指定を行って下さい。(別途料金が必要)

▶ご家庭で漂白剤 (特に塩素系漂白剤) が入った水に漬けるとメッキが錆びます。

▶メッキ変色防止などでクリアー塗装しているものは、ドライクリーニングの際石油系指定でお願い致します。

天然素材

■天然素材を使用しておりますので割れ、かけ、色落ち、ささくれ等が起こりますのでご注意ください。

■天然素材はひとつひとつの色柄が異なります。▶洗濯やクリーニングの際は出来る限り衣類から取り外して下さい。

木【WO】



▶アイロンやプレス等で樹液の色が落ちて他の衣類を汚す恐れがあります。クリアー塗装の指定を行って下さい。(別途料金が必要)

▶素材や色によってドライクリーニング不可の場合がございますので営業員へご確認下さい。

▶合板ボタンは若干のホルムアルデヒドを含むものもありますので、事前に営業員へお尋ね下さい。

皮革【LE】



▶洗濯やクリーニングの際は出来る限り衣類から取り外して下さい。形が崩れたり、塗装の色が落ちたり、塗装が溶ける恐れがあります。

本水牛【HO】



▶ご家庭での洗濯や縫製、クリーニングのプレスやアイロンで艶落ちが起きることがあります。

染色について

■着分見本用の染色ボタンでも最低染色堅牢度3級以上を保証できるよう色止めを必ず行って下さい。

▶同色系使いの場合は染色堅牢度3級以上で通常問題は起きません。

そして対比色使い(例:白生地に黒のボタンを使用する)の場合には原色ボタンの使用をおすすめ致しますが、4級以上の保証が出来る染色ボタンはご使用になれます。

IRIS CO.,LTD. **HK**

定価: 15,000円

IRIS