

LEATHER

レザーボタン・コレクション

COLLECTION


IRIS PREMIUM SERIES



IRIS CO.,LTD. (HO)

Leather

●革ボタンの取扱い絵表示



存在感抜群！
35mm本革ボタン

全3型

取扱い型番: AXP-5639 / 8000 / 8001
カラーバリエーション: Col.ヌメ, 1, 3, 4, 5
※AXP-8001を使用



35mm/3

TAN-LEATHER ●ヌメ革… 使い込む中で出てくるアメ色の深い味わい、日光による日焼け、革を育てる楽しみを味わえます。

35mm本革ボタンあり

AXP-5639 35/25/23/20/15 (LE)



25mm/ヌメ



23mm



20mm



18mm



15mm

35mm本革ボタンあり

new AXP-8000 (LE) 35/25/23/20/18/15



20mm/ヌメ

35mm本革ボタンあり

new AXP-8001 (LE) 35/25/23/20/18/15



20mm/ヌメ

new AXP-8002 (LE) 25/20/18/15



20mm/ヌメ

NO-100 (LE) 29/25/23/21/19/15/13



21mm/ヌメ

※このナチュラルカラー・サンプルは原皮そのままの色を利用しているため、色、ツヤ等にバラツキがあります。

COLOR VARIATION

□ 枠内掲載ボタン(14型)の、共通取扱いカラーになります。
※NO-2600にCol.4の取扱いはございません。

※NO-200を使用



1 [薄茶]



3 [中茶]



4 [焦茶]



5 [黒]

35mm本革ボタンあり

new AXP-8000 (LE) 35/25/23/20/18/15



20mm/3

35mm本革ボタンあり

new AXP-8001 (LE) 35/25/23/20/18/15



20mm/3

35mm本革ボタンあり

AXP-5639 (LE) 35/25/23/20/15



20mm/3

NO-100 (LE) 29/25/23/21/19/15/13



21mm/3

NO-200 (LE) 29/25/23/21/19/15/13



21mm/3

NO-1400 (LE) 25/23/20/18/15



20mm/3

NO-2600 (LE) 25/20/18/15



20mm/3

NO-400 (LE) 25/21/18/15



21mm/3

NO-800 (LE) 28/23/20/18



20mm/3

NO-1100 (LE) 30/25/21/18



21mm/3

NO-2200 (LE) 25/20/18/15



20mm/3

NO-600 (LE) 25/23/21/19/15



21mm/3

NO-21 (LE) 29/25/23/19/15



19mm/3

NO-1500 (LE) 25/23/20/18/15



20mm/3

SP-41 (LE) 29/25/23/20/18/15



20mm/3

NO-1700 (LE) 23/20/15



20mm/3

ウレタンコート商品 NO-2000/2100はウレタンコートを施して、クリーニング時の耐久性を強化しております。

NO-2100 29/25/23/21/19/15 (LE)



21mm/1



3



4



5

NO-2000 25/23/20/18/15 (LE)



20mm/3

NO-2100と色展開共通

【洗濯堅牢度検査結果】

*変退色は色及び塗装の変化を含めた判定。

		試料①	試料②
1. 洗濯試験	変退色	3 級	3 級
	汚染	3 級	3 級
2. ドライクリーニング試験 (パークロールエチレン)	変退色	4 級	4 級
	汚染	5 級	5 級
3. ドライクリーニング試験 (石油系ドライソルベント)	変退色	4 級	4 級
	汚染	5 級	5 級

【試験方法】

- 洗濯試験
JIS-L-0844・A-2号 (50°C×30分間) に準じた。
使用洗剤: 合成洗剤 1号
- ドライクリーニング試験
パークロールエチレン JIS-L-0860・A法 (40°C×30分間)
- ドライクリーニング試験
石油系ドライソルベント JIS-L-0860・A法 (40°C×30分間) に準じた。

※各素材の取り扱いについては巻末の「ボタンの取り扱い上のご注意」をご覧ください。

※クリーニング等で色落ちが心配な方は、クリアー加工をお勧めします。商品により色合いに若干の違いがありますので、ご使用いただく際はサンプルでご確認ください。

NO-1900 25/23/20/15 (LE)



20mm/1 3 4 5

AXP-5733 25/21/18/15 (LE)



21mm/1 3 5

OPTION COLOR



又々
【レーザー加工見本】

NO-2300 25/23/21/19/15 (LE)



21mm/1 3 5

NO-1300 (LE)
28/23/20/18 Col.1,3,5



20mm/3

NO-2500 (LE)
25/20/18/15 Col.1,4,5



20mm/4

NO-1800 (LE)
25/20/18/15



20mm

NO-2300と色展開共通(NO-2500 Col.4除く)

NO-2400 23/20/18/15 (LE)



20mm/1 3 5

NO-300 25/21/18/15 (LE)



21mm/1 3 4 5

NO-2700 23/21/19/15 (LE)



21mm/01 3 4 5

TECHNICAL OPTION

指定色対応可能



【Vintage Edge】
OP-1



【Color Combination】
OP-2



【After Coating】
OP-3

FAUX-LEATHER

こだわりの新色塗装・革調の新型ボタン、ハックルです。他の品番の間合せは、弊社【ブランシェ・コレクション】サンプル帳をご参考下さい。天然の本革素材ならではの諸問題（クリーニング等での色落ち）で革ボタンは使い辛いというお客様には新しく開発された革調タイプをおすすめです。

new **N-101** 25/23/21/18/15/13 (PA)



21mm/N41 N45 N36 N38 09

【レーザーロゴ加工後 × 塗装】 【塗装後 × レーザーロゴ加工】 【グロッシー加工】

new **KB-8858** 55/50/45/40/35/30/25 (PA)
<ピン別売> [20/18/18/15/15/15/15] KP5N KP1N



50mm/N41
ピン KP5N 18mm

N-101と色展開共通

new **N-102** 40/30/25/23/20/18/15 (PA) ※N-101と共通カラーです。



20mm/N38

【レーザーロゴ加工後 × 塗装】 【塗装後 × レーザーロゴ加工】 【グロッシー加工】

N-101と色展開共通

25mm/N45
ピン KP1N 15mm
new **N-111** 30/25/23/21/18/15 (PA)

new **N-113** (PA)
23/21/18/15



21mm/N41 N45 N36 N38 09 21mm/09

N-111と色展開共通

※各素材の取り扱いについては巻末の「ボタンの取り扱い上のご注意」をご覧ください。

※クリーニング等で色落ちが心配な方は、クリアー加工をお勧めします。商品により色合いに若干の違いがありますので、ご使用いただく際はサンプルでご確認ください。

新たに60mm&55mmサイズが追加されました

AXP-5641 60/55/50/40/30/25/20
<ピン別売> [18/18/18/18/15/15]
KP1N

新たに55mmサイズが追加されました

AXP-5654 55/50/40/25/20
<ピン別売> [21/21/18/15/15]
KP1N



50mm/1
ピン KP1N 18mm



50mm/1
ピン KP1N 21mm



25mm/3
ピン KP1N 15mm



4



5

※AXP-5654を使用

AXP-5641,5654共通カラー見本

※商品ロットにより、色にバラツキがあります。サンプルにて色確認をお願いします。


検針対応対応商品 従来品に比べ約1/3に軽量化

NO-40 55/50/40/27
<ピン別売> [21/21/21/18]
KP1N



50mm/1
ピン KP1N 21mm

NO-60 50/40/27
<ピン別売> [21/21/15]
KP1N

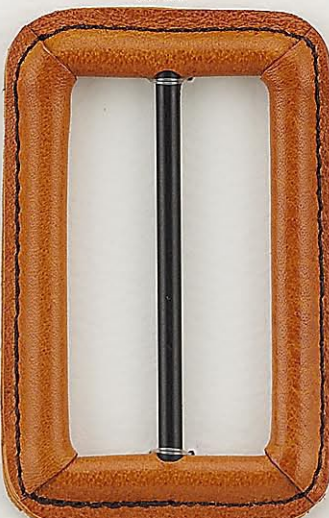

50mm/1
ピン KP1N 21mm



27mm/3
ピン KP1N 15mm



4



5

※NO-60を使用

NO-40,60共通カラー見本

※商品ロットにより、色にバラツキがあります。サンプルにて色確認をお願いします。

new **AZP-6533** CA15.45



A42



A45



A48



A09

KWDF LE
50 Col.1,3,4,5

RDF-2 LE
50/30 Col.1,3,5




30mm/3



50mm/1

AXP-5662 CA15.45



1



3



5



1

AXP-5661 Col.1,3,5 CA15.45

AXP-5662と色展開共通

AZP-6445 Col.A01,A99,A40,A48,A09,N01,N99,N40,N48,N09 CA15.45



A01



A99



A40



A48



A09

AZP-6446と色展開共通

AZP-6446 Col.A01,A99,A40,A48,A09,N01,N99,N40,N48,N09 CA15.45



N01



N99



N40



N48



N09

AZP-6445と色展開共通

IR グローブ [高品質牛革]

●カラー見本




●カットテープ




定番サイズ：5mm幅×15cm（長さ等別注対応可能）


●定番ベース型



WLB1



WLB2



WLB5



●コードパーツ・デザイン



aJ



aJ-1




aJ-2



aJ-3



aA-1



aE-2

●引き手デザイン



CN



CV-1



CN-1



CV



品質試験データ

2015年1月ボークン検査報告書

項目	試験方法/試料No.		# 0 0 1	# 0 1	# 4 2	# 4 5	# 4 8	# 0 9
耐光 (級)	JIS-L-0842 3・4級	変退色	4	4	4	4以上	4以上	4以上
洗濯 (級)	JIS-L-0844 A-1号 準用 エマール	変退色	4~5	4~5	4~5	4~5	4~5	4~5
		汚染	4~5	4~5	4~5	4~5	4~5	4~5
摩擦 (級)	JIS-L-0849 I形	汚染 乾燥	4~5	4~5	4~5	4~5	4~5	4~5
		汚染 湿潤	4~5	4~5	4~5	4~5	4~5	4~5
ドライクリーニング (級)	JIS-L-0860 A-1法 パークロ	変退色	4~5	4~5	4~5	4~5	4~5	4~5
		汚染	4~5	4~5	4~5	4~5	4	4
ドライクリーニング (級)	JIS-L-0860 B-1法 石油系	変退色	4~5	4~5	4~5	4~5	4~5	4~5
		汚染	4~5	4~5	4~5	4~5	4	4

※詳しくは【IRグローブ 高品質牛革 台紙】をご参考して下さい。

INDEX

NUMBER	PAGE	NUMBER	PAGE	NUMBER	PAGE	NUMBER	PAGE
AXP - 5639	1	KB - 8858	2	NO - 300	2	NO - 2000	1
AXP - 5641	3	KWDF	3	NO - 400	1	NO - 2100	1
AXP - 5654	3	N - 101	2	NO - 600	1	NO - 2200	1
AXP - 5733	2	N - 102	2	NO - 800	1	NO - 2300	2
AXP - 8000	1	N - 111	2	NO - 1100	1	NO - 2400	2
AXP - 8001	1	N - 113	2	NO - 1300	2	NO - 2500	2
AXP - 8002	1	NO - 21	1	NO - 1400	1	NO - 2600	1
AZP - 5662	3	NO - 40	3	NO - 1500	1	NO - 2700	2
AZP - 6445	3	NO - 60	3	NO - 1700	1	RDF - 2	3
AZP - 6446	3	NO - 100	1	NO - 1800	2	SP - 41	1
AZP - 6533	3	NO - 200	1	NO - 1900	2		

記号詳細・取扱い上のご注意 ※ご使用になる前に必ずお読みください。

- IRISは、品質管理を徹底強化して事故の発生の無いよう万全を期しておりますが、特に下記の点にご注意下さい。
- LEATHER COLLECTIONに掲載された商品は服飾付属品として作られたもので、高温、高圧、長時間皮膚に触れるようなご使用はお避け下さい。
- 「繊維製品に係る有害物質の不含有に関する品質基準」及び「繊維製品に係る有害物質の不含有に関する品質基準：要求事項」に定める所定の試験法によるアゾ基の還元分解の結果、特定芳香族アミン24物質それぞれが繊維製品1kg当たり20mgを超えて検出されるアゾ色素（染料・顔料）は、染色加工の処方構成成分として使用していません。

素材表示については下記の略号で掲載商品下の○印の中に記載してあります。

- ▶ FLE — Faux-leather (合皮) ▶ LE — Leather (革全般) ▶ MB — Brass (真鍮) ▶ MC④ — Die-casting (ダイカスト) ▶ PA — Nylon (ナイロン)

掲載商品下、素材の取扱い上の注意記号については下記の通りですのでご注意ください。

- ▶ ☒ 染色不可 — 商品不良の原因となりますので、染色しないでください。
- ▶ ④ CN 染料染色 — 染色の際はCN染料をお使いください。
- ▶ ④ ノックボタン — 検針機対応の特殊メッキ加工商品です。鉄製ミシン針折れ片4ミリ以上が検出できるAタイプと、鉄製標準マチ針が検出できるBタイプ（サイズに○印で表記）があります。
- ▶ ④ 洗濯機使用可 — 液温は40℃を限度とし、洗濯機による洗濯が可能です。
- ▶ ☒ 水洗い不可 — 水洗いはご遠慮ください。
- ▶ △ 塩素漂白剤の使用可 — 漂白の際、塩素系漂白剤の使用は避けてください。
- ▶ ☒ 塩素漂白剤の使用不可 — アイロン掛けは低温（80℃～120℃）であて布をご使用ください。
- ▶ ④ アイロン掛け可（低温） — アイロン掛けは中温（140℃～160℃）であて布をご使用ください。
- ▶ ④ アイロン掛け可（中温） — アイロン掛けはご遠慮ください。
- ▶ ☒ アイロン掛け不可 — ドライクリーニングが可能です。パークロロエチレン又は石油系の溶剤を使用したドライクリーニングに適応します。
- ▶ ④ ドライクリーニング可 — 石油系の溶剤を使用したドライクリーニングに適応します。
- ▶ ☒ ドライクリーニング不可 — ドライクリーニングはご遠慮ください。
- ▶ CA15.5 — オートマチッククランパー3号、4号、5号にファスナーポイントとして使用できます。

素材の特性と取扱い上のご注意

天然素材

- 天然素材は各素材の特性上ひとつひとつの色柄が異なります。また天然素材のため割れ、かけ、色落ち、ささくれ等が起こりますのでご注意ください。
- ▶洗濯やクリーニングの際は出来る限り衣類から取り外して下さい。

皮革【LE】☒



- ▶洗濯やクリーニングの際は出来る限り衣類から取り外して下さい。形が崩れたり、塗装の色が落ちたり、塗装が溶ける恐れがあります。

ポリアミド樹脂/ナイロン樹脂【熱可塑性樹脂】【PA】



- ナイロン樹脂は染色性が良い等の優れた特徴を持っていて、弾力性があり、メッキパーツに嵌め込んだ商品もあります。
- ▶染色の際はアイリスカラーCN（酸性染料）をお使い下さい。また染色後は必ず後処理して下さい。未処理ですと洗濯やドライクリーニング、プレス等で色落ちして他の衣類を汚す恐れがあります。
- ▶プレスやアイロンが直接当たると溶けたり変形する恐れがありますので、必ず「当て布 低温」にして下さい。）

金属素材/真鍮【MB】ダイカスト【MCD】☒



- 金属素材の商品は真鍮、丹銅、アルミ、ラバーキャスト、垂鉛ダイカスト等素材、製法が異なりますが、主としてメッキが施されています。
- ▶ニッケルメッキボタンは長時間皮膚に直に触れるとかぶれる恐れがあります。
- ▶検針機を使用される場合は検針機対応商品（NOCK）を指定して下さい。
- ▶海外縫製の商品や毛織製品（特に生成りのもの）に使用されると錆びる恐れがありますのでクリアー塗装の指定を行って下さい。（別途料金が必要）
- ▶ご家庭で漂白剤（特に塩素系漂白剤）が入った水に漬けるとメッキが錆びます。
- ▶メッキ変色防止などでクリアー塗装しているものは、ドライクリーニングの際、石油系指定をお願い致します。
- ▶洗濯やクリーニングの際は出来る限り衣類から取り外して下さい。

染色について

- 着分見本用の染色ボタンでも最低染色堅牢度3級以上を保証できるような色止めを必ず行って下さい。
- ▶布地と同系色使いの場合、染色堅牢度3級以上であれば問題なくお使いいただけます。
- ▶対照的な色使い（例：白生地地に黒のボタンを使用する）の場合には原色ボタンの使用をおすすめ致しますが、染色ボタンを使用の際は染色堅牢度4級以上の物をお使い下さい。

●商品のお取扱い、ご不明な点についてのお問い合わせ先

株式会社アイリス 商品企画部 〒111-0042 東京都台東区寿1-9-3 TEL. 03-3847-0652 FAX.03-5246-7155 <http://www.iris.co.jp/>

発行日：2016.5
有効期限：2017.5